


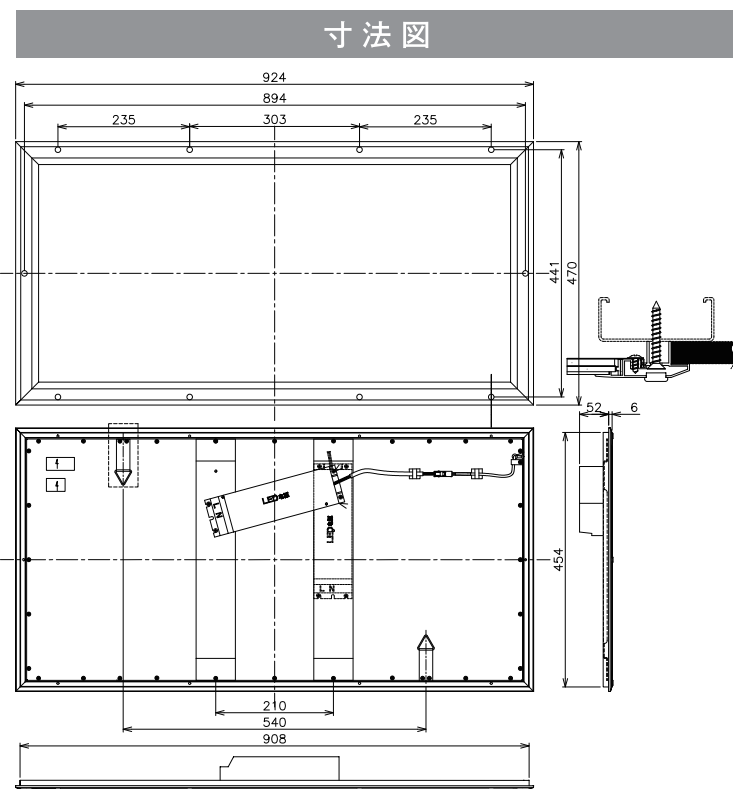

項目	仕様
形式	LP9045KO/N
光源	白色LED
光源色	昼白色5000K
器具光束	6540lm
照度	2270lx (1m直下)
配光角	65° (1/2ビーム角115°)
演色性	Ra82
電源電圧	AC100V～242V 50/60HZ
消費電力	57W
寸法	内寸法:長さ908mm×幅454mm 厚さ15.7mm 外寸法:長さ924mm×幅470mm (専用電源込み58mm)
重量	5.0kg
使用周囲温度	5～35℃
使用周囲湿度	湿度45%～85%
設計寿命	40,000時間
適合規格	高調波電流規制:JIS C 61000-3-2 高磁波ノイズ:電気用品安全法 技術基準別表第十

※1:ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。※2:非常灯及び誘導灯については、照明器具と一体で認定(非常灯:建築基準法、誘導灯:消防法)を取得しているため、エッジライト式LED照明器具「ルミトーン」を取り付けてご使用いただくことはできません。
 ※3:光束維持率70%の設計値であり、保証値ではありません。使用条件により変化します。
 ルミトーンの配線・結線は資格者(電気工事士)が行ってください。

オプション品(調光器) AE 51789 E [100V用] ○希望小売価格 ¥17,800(税抜) LED適合調光器/PWM信号制御方式
 AE 51790 E [100V～242V用] ○希望小売価格 ¥17,800(税抜) LED適合調光器/PWM信号制御方式 (他にも調光器がございます。)

設置事例



応接室



ワークスペース



事務所



病院・特養ホーム



学校・塾



店舗・商業施設

お問い合わせ



鉄鋼・建設資材で未来を創造する
初穂商事株式会社
 〒460-0003
 愛知県名古屋市中区錦二丁目14番21号
 円山ニッセイビル2階
<http://www.hatsuho.co.jp/>

製造元

コイズミ照明株式会社

販売店

エッジライト式LED照明器具

ルミトーン



上質な光で部屋全体を演出する
 薄くて明るい、照明パネル



内装業者の方々のために販売しやすくした照明器具です。




光る天井建材

天井の1.5'×3'の天井材を取り付けるのと同じ作業方法で、パネル照明「ルミトーン」の取付ができます。取付の為に余分な工事が不要です。改修工事に最適な照明です。

POINT 1


工期短縮が可能

通常のパネル照明を取り付ける時の手間や面倒な工程調整も不要なので、工期の短縮ができます。難しい職人作業も激減するので、人手不足にも対応できます。

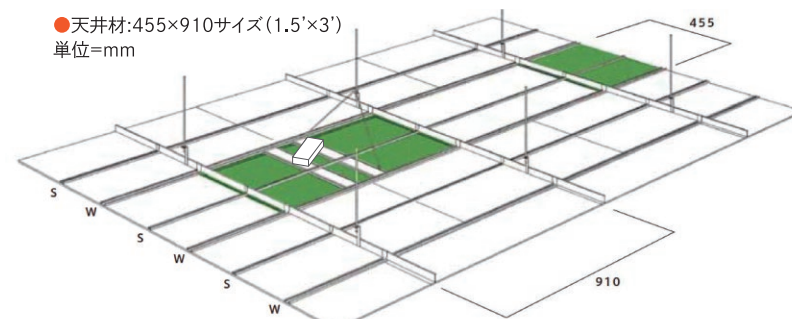


ルミトーンの取付例

通常のパネル照明の取付

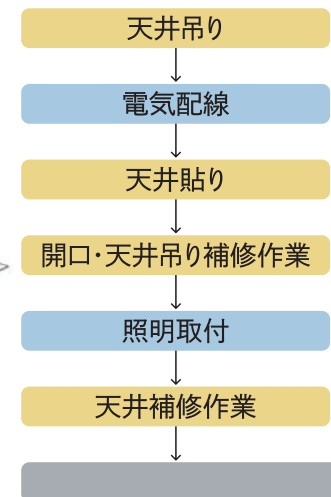

※黄色は内装業者の作業・青は電気工事業者の作業


ルミトーンの取付

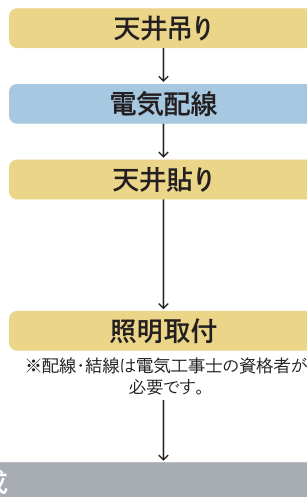

POINT 2

トータルコストダウンが可能


余分な工事が不要になり施工費が下がるので、施主様にとっても大きなメリットがあります。

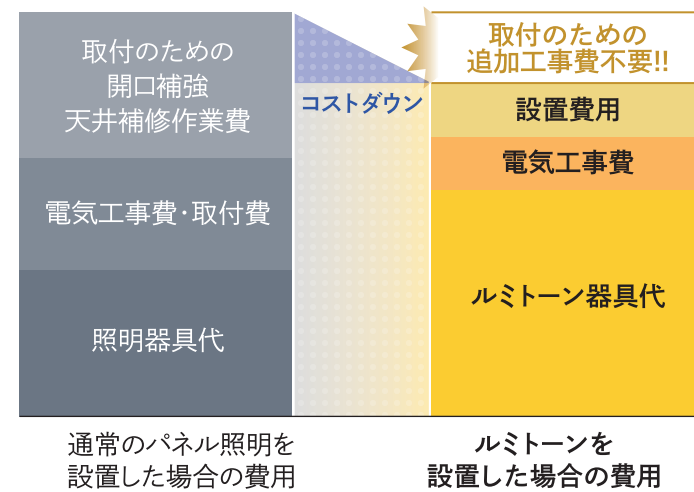

POINT 3

売上アップ・利益アップ

内装業者が照明器具の仕入れを行い、資格者が取付することで作業の省力化になり、売上アップ・利益アップが可能になります。

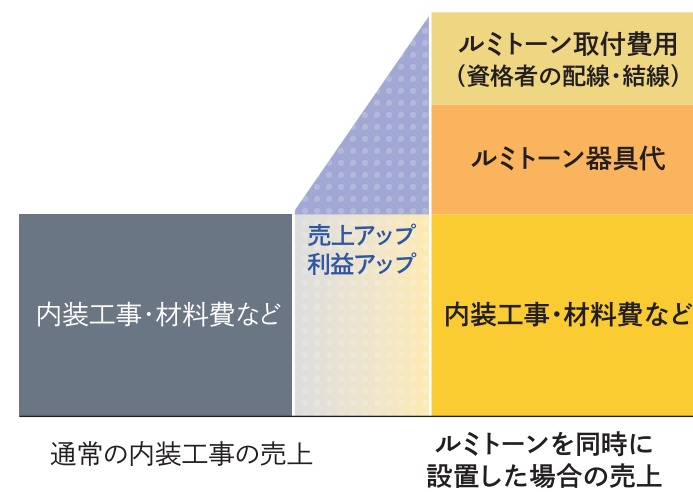

Quality

高品質

エッジライト式LEDを採用することで、薄型でまぶしさが少ない高品質なライティングを実現。製品化では照明メーカー業界トップクラスのコイズミ照明に協力を仰ぎ、数々の試験を繰り返すことで耐久性の高い製品に仕上げました。色の再現性も高いので、色彩を大切にされる事務所にも採用されています。

まぶしさを抑えた、目に優しい
エッジライト式全面発光パネル

影ができにくいワイドな配光で、
隅々まで高照度(配光角115°)

フラットパネルで空調対流がなめらか
お掃除も簡単



Design

高いデザイン性

天井と照明との高さの違いが僅か6mmという薄さを実現。この薄さにより、天井面をスツキリー一体化にしてスタイリッシュな空間を演出できます。配光角が115°と広いので、壁を含めて部屋全体に光が均一に回ります。薄型のライトで、設置場所を選ばないので、ライトのレイアウトも自由にできます。

スリムな形状で、天井面をスツキリー一体化

間接照明など広がりのある空間を演出



Efficiency

環境にやさしい

LEDの特性を活かした長寿命と省エネルギー設計の照明です。放熱伝導性に優れた最新のLEDモジュールを採用することにより、照明器具本体からの発熱を大幅にカット。空調の省エネ効果もあります。施工時にも余分な材料を使用したり、廃材が少ないことも環境負荷の軽減につながっています。

LEDならではの長寿命、省エネ設計

放熱伝導性に優れたLEDモジュールを採用し、
発熱を大幅カット

水銀などの有害物質を含まない
環境にやさしい照明器具



Operability

施工がしやすい

スマートな形状なので、施工しやすさが向上しました。天井の懐の狭いところでも設置が可能です。ルミトーンは鋼製天井下地材を使った天井に一般的に使われる1.5'×3'の天井仕上げ材と同じ大きさなので、天井下地材の切断や開口部の補強、天井ボードの切断などの余分な作業をすることなく設置できます。

天井ボード並みの厚さと重量で、
下地材の切断や開口補強は不要

天井ボードと同等サイズで、
ボード同様の設置方式で取付できる