


配光特性


■ 直射水平面照度 GY50856

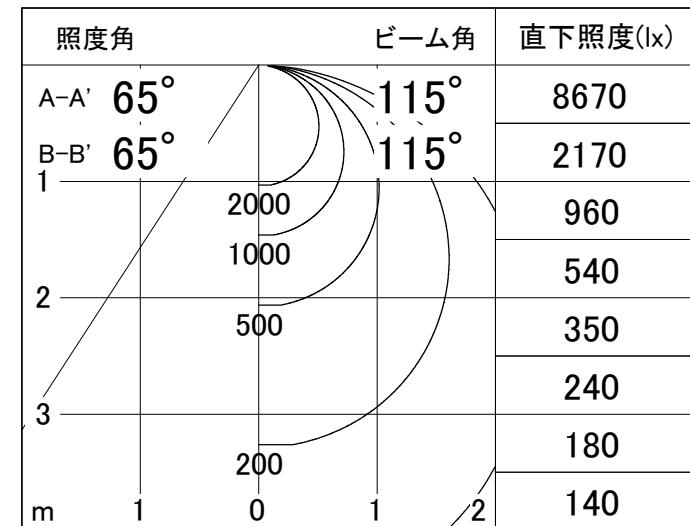

定格光束 : 6270 lm


■ 配光曲線

(cd/1000 lm)

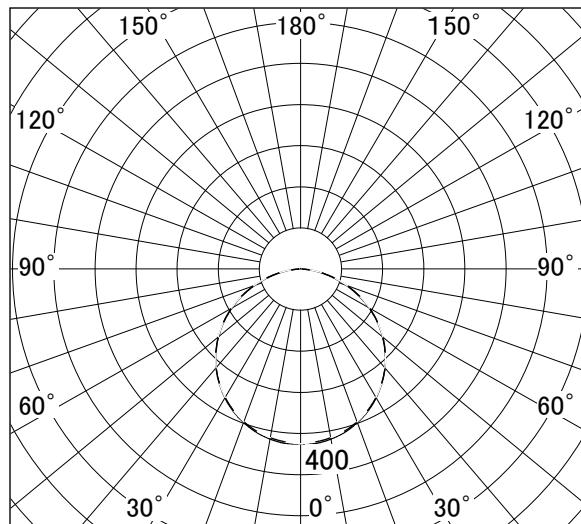

LED_5000K

■ 直射水平面照度

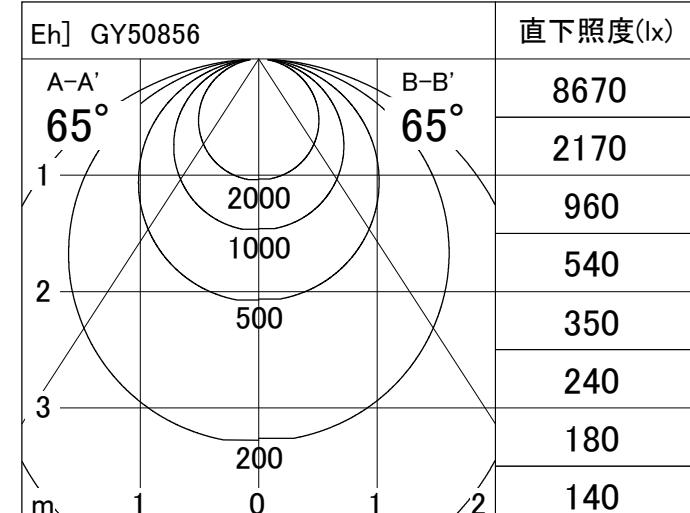

型 番 GY50856

ランプ LED_5000K

ランプ光束 6270 lm

データ番号 00204039-002

上方光束 0%

下方光束 100%

エネルギー消費効率 110.0 lm/W

■ 照明率表

器具効率 100%

反射率 (%)	床	10								0
		70		50		30		10		
	壁	50	30	10	50	30	10	30	10	
室指数										
0.6	0.47	0.40	0.36	0.46	0.40	0.36	0.40	0.36	0.36	0.34
0.8	0.58	0.51	0.46	0.57	0.51	0.46	0.50	0.46	0.46	0.44
1.0	0.65	0.59	0.53	0.64	0.58	0.53	0.57	0.53	0.51	0.51
1.25	0.73	0.65	0.61	0.71	0.65	0.60	0.64	0.60	0.58	0.58
1.5	0.77	0.70	0.66	0.75	0.69	0.65	0.68	0.65	0.63	0.63
2.0	0.83	0.77	0.72	0.80	0.76	0.72	0.74	0.71	0.69	0.69
2.5	0.87	0.82	0.78	0.85	0.81	0.77	0.80	0.76	0.75	0.75
3.0	0.90	0.86	0.82	0.88	0.84	0.81	0.83	0.80	0.79	0.79
4.0	0.94	0.91	0.87	0.92	0.89	0.86	0.87	0.85	0.84	0.84
5.0	0.97	0.93	0.90	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.87	0.87